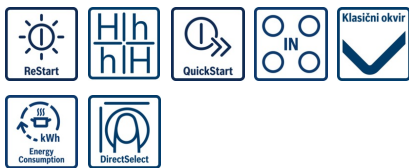
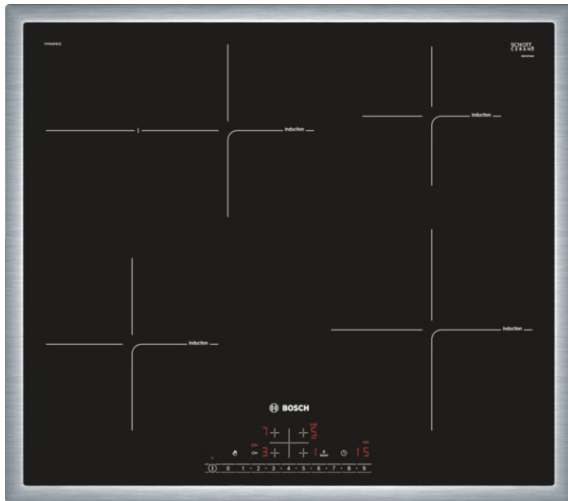


Serie | 6 Ploča za kuvanje
PIF645FB1E
Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm

Indukciona ploča za kuvanje: uz malu potrošnju energije kuvaćete brzo, sigurno i čisto.
Tehnički podaci

Produktna grupa :	Cooking zone ceramic
Ugrađen / Samostalna :	Ugradni
Input energije :	Električan
Broj polja za kuvanje, koja se mogu upotrebljavati istovremeno :	4
Elementi za upravljanje :	Precise Timer
Dimenzije niše (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Širina (mm) :	583
Dimenzije aparata (mm) :	55 x 583 x 513
Neto težina (kg) :	13,0
Bruto težina (kg) :	14,0
Prikaz preostale toplote :	Separate
Položaj komandne ploče :	Spreda
Glavni materijal površine :	Ceramic
Boja površine :	Black, Stainless steel
Boja okvira :	Stainless steel
Certifikati :	AENOR, CE
Dužina priključnog kabla (cm) :	110
EAN kod :	4242002870311
Priključna snaga (W) :	7400
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60


Posebni dodatni pribor

HEZ390042 : Veliki komplet posuda za indukciju

Serie | 6 Ploča za kuvanje

PIF645FB1E

Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm

Pribor:

- LO

Indukciona ploča za kuvanje: uz malu potrošnju energije kuvaćete brzo, sigurno i čisto.

Profesionalna oprema:

- DirectSelect

Zone za kuvanje:

- 4 indukcione zone za kuvanje
- 1 koja se ovalno širi
- Zone za kuvanje: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)

Dizajn:

- Klasičan okvir

Komfor:

- Podešavanje snage: 17 stepena
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Digitalni displej TopControl
- Elektronski programski sat sa funkcijom isključivanja i podsetnikom za svaku ploču za kuvanje
- Elektronski programski sat
- Prikazivanje potrošnje energije

Brzina:

- HighSpeed staklokeramika
- PowerBoost funkcija za sve ploče za kuvanje

Okolina+bezbednost:

- Registrovanje veličine dna posude
- PowerManagement funkcija
- Sigurnosno isključivanje
- Sigurnosna brava koja štiti decu
- Zaštita od brisanja
- Digitalni dvostepeni indikator preostale toplote za svaku ploču za kuvanje
- Glavni prekidač


Dimenzije:

- Ugradne dimenzije: 560 mm x 490 mm
- Priključni kabl: 1,1 m
- Min. debljina pulta: 30 mm
- Priključna snaga: 7,4 kW



Serie | 6 Ploča za kuvanje

PIF645FB1E


Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm

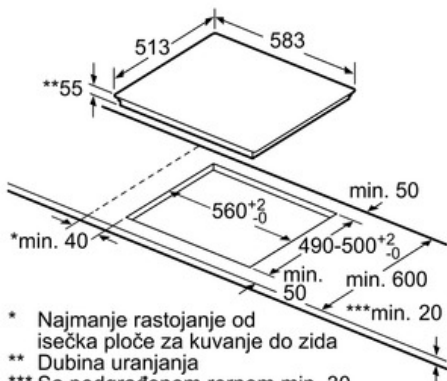

- * Najmanje rastojanje od isečka ploče za kuvanje do zida
 - ** Dubina uranjanja
 - *** Sa podgrađenom rernom min. 30, eventualno više; videti zahteve za dimenzije za rernu
- Mere u milimetrima

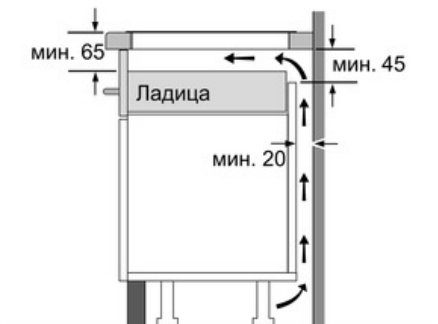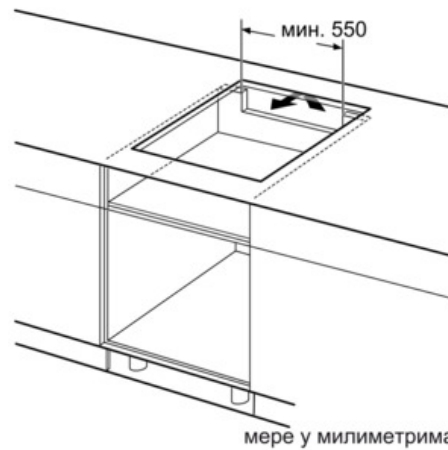

мере у милиметрима

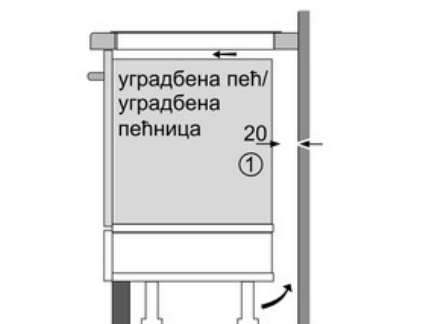

- ①
Треба предвидети прорез за вентилацију.

мере у милиметрима