


Serie | 6 Ploča za kuvanje

PPP6A6M90
 Plinska ploča za kuvanje na kaljenom staklu, crna, 60 cm

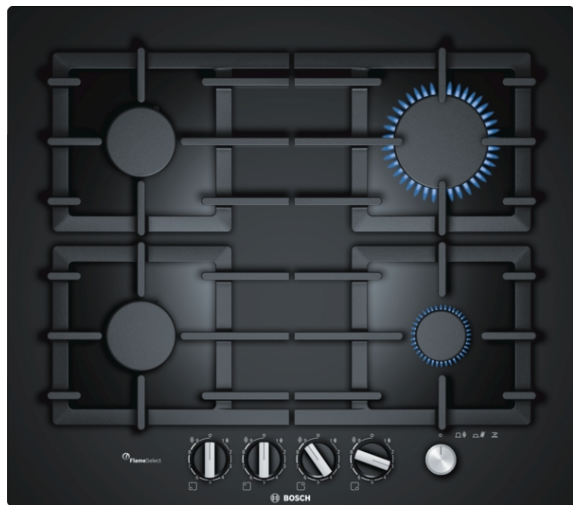

Plinska ploča za kuvanje na kaljenom staklu sa funkcijom FlameSelect: postignite savršene rezultate kuvanja uz devet precizno definisanih nivoa snage.

- **FlameSelect:** za precizno podešavanje plamena na devet pojedinačnih nivoa.
- **Glavni prekidač:** isključuje celu zonu kuvanja jednim pritiskom na taster.
- **Standardna ili poluugradna opcija:** opredelite se između ravne ili blago podignute ugradnje.
- **Površina od kaljenog stakla:** elegantan dizajn i jednostavno čišćenje.
- **Velika površina za postavljanje posuda od livenog gvožđa:** za izuzetnu čvrstoću i stabilnost posuda.

Tehnički podaci

Produktna grupa :	gas hob w integrated controls
Tip ugradnje :	Ugradni
Input energije :	Gas
Broj polja za kuvanje, koja se mogu upotrebljavati istovremeno :	4
Dimenzije niše (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Širina (mm) :	590
Dimenzije aparata (mm) :	45 x 590 x 520
Dimenzije zapakovanog aparata (mm) :	138 x 650 x 585
Neto težina (kg) :	13,0
Bruto težina (kg) :	14,0
Prikaz preostale toplote :	bez
Položaj komandne ploče :	Spreda
Glavni materijal površine :	Hard Glass
Boja površine :	Black
Boja okvira :	Black
Certifikati :	CE
Dužina priključnog kabla (cm) :	100
EAN kod :	4242002801964
Priključna snaga (W) :	1
Snaga gasa (W) :	7500
Zaštita (A) :	3
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60



Posebni dodatni pribor

HEZ298114 : Krstić za manju posudu

Serie | 6 Ploča za kuvanje

PPP6A6M90

**Plinska ploča za kuvanje na kaljenom staklu,
crna, 60 cm**

**Plinska ploča za kuvanje na kaljenom
staklu sa funkcijom FlameSelect: postignite
savršene rezultate kuvanja uz devet
precizno definisanih nivoa snage.**

Dizajn:

- Ploča za kuvanje na kaljenom staklu, crna
- za pljosnatu ugradnju

Komfor:

- FlameSelect
- Paljenje jednom rukom
- Nosači sudova od livenog gvožđa; pojedinačni

Zone za kuvanje:

- Broj plinskih gorionika: 4
- 1 veliki, 2 obična, 1 štedljivi gorionik
- Zadnji levi: standardni gorionik, 1.75 kW
- Zadnji desni: snažni gorionik, 3 kW
- Prednji levi: standardni gorionik, 1.75
- Prednji desni: štedljivi gorionik, 1 kW

Okolina+bezbednost:

- Termoelektrični osigurač za sprečavanje isticanja gasa
- Prethodno podešeno za gasovod (20 mbar)
- Glavni prekidač

Dimenzije:

- Priključni kabl 1 m

Pribor:

- Dizne za butan plin (28-30/37 mbar) priložene

Serie | 6 Ploča za kuvanje

PPP6A6M90

Plinska ploča za kuvanje na kaljenom staklu,
crna, 60 cm

