


Serie | 8 Ploča za kuvanje

PXE675DC1E

Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm

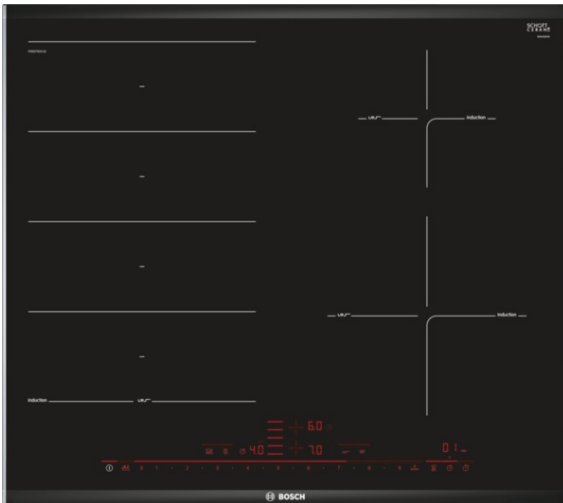

Indukciona ploča sa PerfectFry funkcijom: ostvarite perfektne rezultate prženja zahvaljujući automatskoj kontroli temperature.

- **DirectSelect Premium:** direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija.
- **PerfectFry:** pečena hrana dobija savršenu boju zahvaljujući senzornoj kontroli sa 5 nivoa jačine.
- **FlexInduction zona:** Dobijate veću fleksibilnost kombinovanjem zona za kuvanje u jednu veliku zonu, za postavljanje manjih šerpi i velikog posuđa za kuvanje.
- **Indukcija:** brzo, precizno kuvanje, jednostavno čišćenje i mala potrošnja električne energije.
- **ComfortProfil:** elegantan, privlačan dizajn sa fasetnom obradom sa prednje strane i metalnim letvicama sa strane.
- **Funkcija povećanja snage (PowerBoost):** do 50% više snage za brže zagrevanje.
- **Merač vremena sa funkcijom isključivanja (switch-off):** Isključuje određenu zonu za kuvanje nakon zadatog vremenskog intervala.

Tehnički podaci

Produktna grupa :	Cooking zone ceramic
Ugrađen / Samostalna :	Ugradni
Input energije :	Električan
Broj polja za kuvanje, koja se mogu upotrebljavati istovremeno :	4
Elementi za upravljanje :	Direct Select 2.0
Dimenzije niše (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Širina (mm) :	606
Dimenzije aparata (mm) :	51 x 606 x 527
Neto težina (kg) :	14,0
Bruto težina (kg) :	15,0
Prikaz preostale toplote :	Separate
Položaj komandne ploče :	Spreda
Glavni materijal površine :	Ceramic
Boja površine :	Black, Stainless steel
Boja okvira :	Stainless steel
Certifikati :	AENOR, CE
Dužina priključnog kabla (cm) :	110
EAN kod :	4242002849003
Priključna snaga (W) :	7400
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50



Posebni dodatni pribor

HEZ390011 Posuda za Flexindukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuvanje za HEZ390011, HEZ390042 Veliki komplet posuda za indukciju, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ390210 Tiganj Ø 15 cm, HEZ390230 Tiganj Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Gril ploča

Serie | 8 Ploča za kuvanje

PXE675DC1E

Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm

Indukciona ploča sa PerfectFry funkcijom: ostvarite perfektne rezultate prženja zahvaljujući automatskoj kontroli temperature.

Dimenzije:

- Ugradne dimenzije: 560 mm x 490 mm
- Priključni kabl: 1,1 m
- Min. debljina pulta: 30 mm
- Priključna snaga: 7,4 kW

Pribor:

- Uključuje i kabl

Profesionalna oprema:

- DS2
- PerfectFry senzor sa 5 temperaturnih postavki
- Digitalni displej TopControl
- MoveMode (3 nivoa)

Zone za kuvanje:

- 4 indukcione zone za kuvanje
- Zone za kuvanje: 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (maks. snaga 3.7 kW) ili 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)

Dizajn:

- Brušena ivica, dve ukrasne letvice sa strane
-

Komfor:

- Podešavanje snage: 17 stepena
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Elektronski programski sat sa funkcijom isključivanja i podsetnikom za svaku ploču za kuvanje
Merač vremena kuvanja
- Prikazivanje potrošnje energije

Brzina:

- PowerBoost funkcija za sve ploče za kuvanje
- PanBoost - PowerBoost funkcija za tiganj


Okolina+bezbednost:

- Registrovanje veličine dna posude
PowerManagement funkcija
Sigurnosno isključivanje
Sigurnosna brava koja štiti decu
Zaštita od brisanja
- Digitalni dvostepeni indikator preostale toplote za svaku ploču za kuvanje
- Glavni prekidač


Serie | 8 Ploča za kuvanje

PXE675DC1E


Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm

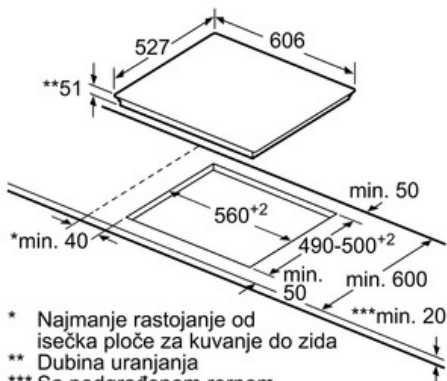


- * Najmanje rastojanje od isečka ploče za kuvanje do zida
 - ** Dubina uranjanja
 - *** Sa podgrađenom rernom eventualno više; videti zahteve za dimenzije za rernu
- Mere u milimetrima

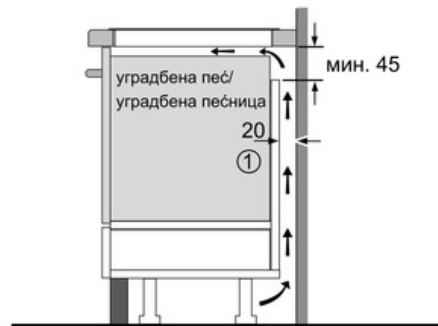

- ① Треба предвидети прорез за вентилацију
мере у милиметрима

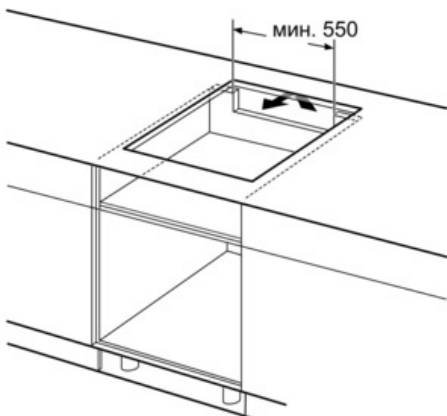

мере у милиметрима

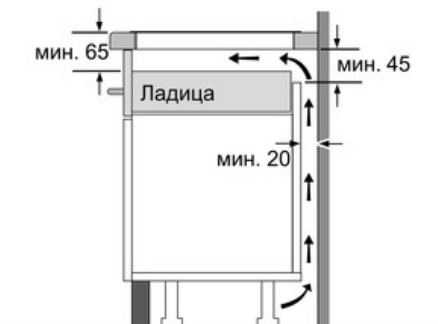

мере у милиметрима



- ① Треба предвидети прорез за вентилацију.
мере у милиметрима