

Serie | 8 Mikrotalasna pećnica

CMG656BS1, nerđajući čelik Kompaktna rerna sa mikrotalasima



- **DishAssist:** automatsko podešavanje optimalne vrste toplote, temperature i vremena pečenja za bezbroj jela.
- **Upravljanje putem TFT ekrana osetljivog na dodir:** lako za upotrebu zahvaljujući upravljačkom prstenu sa celim tekstom i slikama.
- **EcoClean Direct:** nije potrebno skoro nikakvo čišćenje zahvaljujući specijalnom premazu koji automatski apsorbuje nečistoće.
- **LED osvetljenje:** savršeno osvetljenje hrane uz minimalnu potrošnju energije.

Tehnički podaci

Tip mikrotalasne pećnice :

Kombinovano delovanje sa mikrotalasnom pećnicom

Upravljanje : elektroničan

Boja / materijal prednje ploče : Stainless steel

Dimenzije aparata (mm) : 455 x 595 x 548

Dimenzije prostora (mm) : 237.0 x 480 x 392.0

Dužina priključnog kabla (cm) : 150

Neto težina (kg) : 35,0

Bruto težina (kg) : 38,0

EAN kod : 4242002807454

Max snaga mikrotalasa (W) : 900

Priključna vrednost (W) : 3650

Zaštita (A) : 16

Voltaža (V) : 220-240

Frekvencija (Hz) : 50; 60

Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing

Dodatni pribor

1 x Rešetka

1 x Univerzalna posuda za pečenje



4 242002 807454

Posebni dodatni pribor

HEZ327000 : Kamena ploča za pečenje

HEZ6NCF0 :

Serie | 8 Mikrotalasna pećnica

CMG656BS1, nerđajući čelik Kompaktna rerna sa mikrotalasima

Tip rerne / načini grejanja:

- Kompaktna rerna sa mikrotalasima sa 12 načina grejanja: 4D vrući vazduh, Vrući vazduh Eco, Gornje/donje grejanje, Gornje/donje grejanje Eco, Roštilj sa kruženjem vazduha, Velikopovršinski roštilj, Malopovršinski roštilj, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grejanje, Kuvanje na niskoj temperaturi, Grejanje posude za posluživanje, Održavanje toplote (za pripremljena jela)
- Dodatni način grejanja mikrotalasima: mikrotalasi, kombinovani rad
- Opseg temperature: 30 °C - 300 °C
- Maks. snaga: 1000 W; 5 postavki mikrotalasnog napajanja (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) sa inverter motorom
- Zapremina: 45

Dizajn:

- Komandni prsten
- Unutrašnja površina šupljine: emajl antracit

Čišćenje:

- Samočišćeće obloge: plafon, bočni zidovi, zadnja ploča
- Ecolyse program
- Specijalna staklena unutrašnja vrata za mikrotalasnu rernu

Komfor:

- 3x2,5" TFT ekran u boji za prikaz teksta sa dugmadima osjetljivim na dodir
- Automatsko predlaganje temperature
 - Prikaz aktualne temperature
 - Prikaz trenutne temperature u rerni
 - Postavka Sabbath
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpening
 - meko otvaranje
- Napredni automatski programi Bosch Assist
- Elektronski programski sat
- Brzo zagrevanje
- LED osvetljenje, prekidač za osvetljenje rerne
- Rashladni ventilator
- Ventilator od nerđajućeg čelika
- Info dugme
- Horizontalna ručka

Okačene police / šine

- Šupljina sa vodičima koje nose police, teleskopsko izvlačenje nije dostupno

Pripadajući pribor:

- 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje

Bezbednost:

- Temperatura stakla najviše 30 °C
- Sigurnosna brava za decu
- Sigurnosno isključivanje
- Indikator preostale toplote
- Start/Stop dugme
- Kontaktni prekidač za vrata


Tehničke informacije:

- Dužina strujnog kabla: 120 cm
- Priključna snaga: 3.65 kW
- Dimenzije (VxŠxD): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“


Serie | 8 Mikrotalasna pećnica

CMG656BS1, nerđajući čelik

Kompaktna rerna sa mikrotalasima

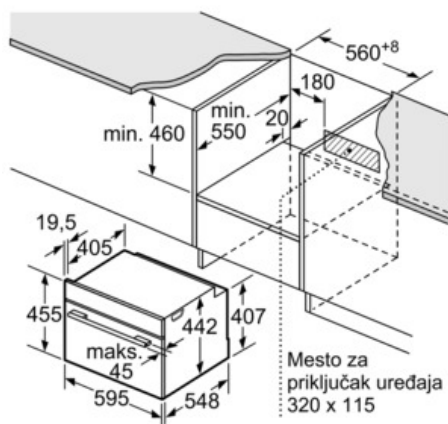


Mere u mm

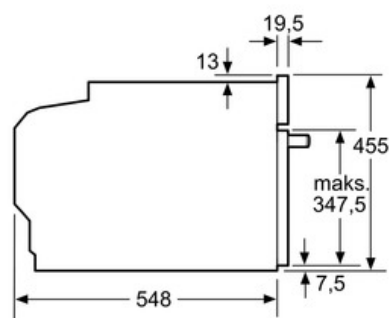

Mere u milimetrima


Ugradnja sa pločom za kuvanje.

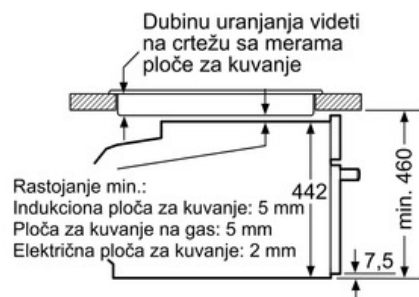

Mere u milimetrima

Ako je ispod ploče za kuvanje ugrađen kompaktni uređaj, morate da obratite pažnju na sledeće debljine radne ploče (eventualno uključujući podkonstrukciju).

Tip ravne ploče	min. debljina radne ploče postavljena	u ravni sa površinom
Indukciona ploča za kuvanje	42 mm	43 mm
Punopovršinska indukciona ploča za kuvanje	48 mm	53 mm
Ploča za kuvanje na gas	37 mm	47 mm
Električna ploča za kuvanje	28 mm	30 mm

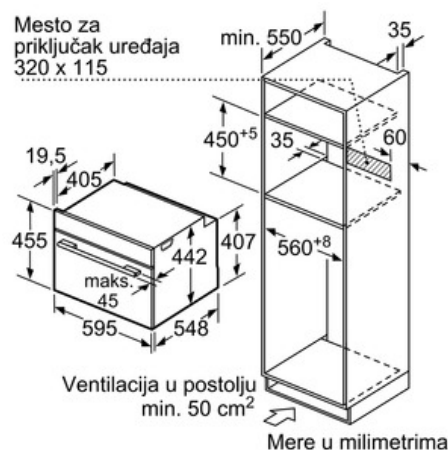

Mere u milimetrima