

**Serija 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno štampano staklo
DWF67KM60**



Posebni dodatni pribor

HEZG9AS00S :	
DWZ1AF1V6	CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1AX6E1	Crni dimnjak
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ0AF0R0	LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka
DWZ0AF0S0	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AF1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AF1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha

A

Ravni aspirator: uvek imajte uvida u posuđe na grejnoj ploči uz ovu istaknutu odliku dizajna.

- **Posebno tih:** maksimum efikasnosti uz minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.
- **TouchSelect upravljanje:** Brzo podešavanje aspiratora na dodir.

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	130.0 cm
Visina:	430 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	450 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	20.5 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stages + intensive setting
Max. protok vazduha - odvodenje vazduha:	405 m ³ /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	404 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	249 m ³ /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	739 m ³ /h
Maximum Air flow:	405 m ³ /h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	58 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Washable aluminium
EAN kod:	4242002946504
Priključna snaga:	143 W
Zaštitita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Wall-mounted



Serija 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno štampano staklo DWF67KM60

**Ravni aspirator: uvek imajte uvida u
posuđe na grejnoj ploči uz ovu istaknutu
odliku dizajna.**

Tip:

- crna aspirator
- 60
- crna
- Od crnog stakla

Protok:

- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 404 m³/h; na intenzivnom stepenu 739 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 39 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: B
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 44/58 dB

Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 263 lux
- Temperatura boje: 3500

Snaga:

- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka

Komfor:


- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Sistem za jednostavnu instalaciju
- PowerBoost položaj
- Elektronsko upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- 2 zone za odvodjenje: prednja strana i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- EcoSilenceDrive motor
- Obodno usisavanje vazduha
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Tehničke informacije:

- Stepen protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 404m³/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 404 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 404 m³/h; na intenzivnom stepenu: 739 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 71 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv.

pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

**Serija 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno
štampano staklo
DWF67KM60**

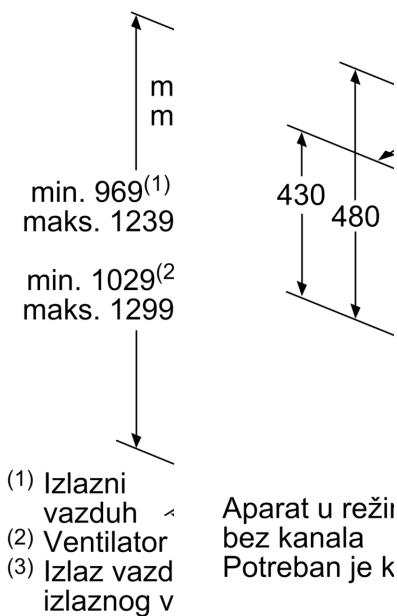


- (1) Izlazni vazduh
- (2) Ventilator
- (3) Izlaz vazduha izlaznog v

Aparat u režiji
bez kanala
Potreban je k

9

(1) Pozicija za utičnicu
Pazite na ma zadnje strane

Dimenzijs u n

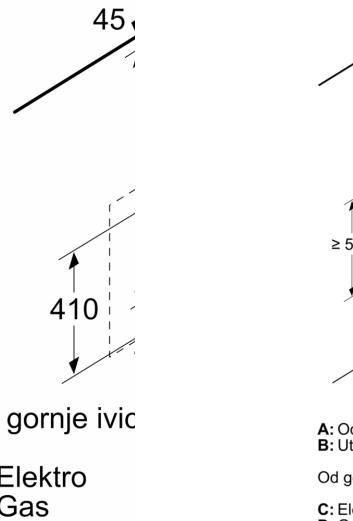

Dime

A: Od Ut
B: Od gr
C: Elektro
D: Gas