

Serie | 8, Zidni aspirator, 90 cm, Od crnog stakla DWF97RV60



Posebni dodatni pribor

DWZ0AF0R0 : LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka
DWZ0AF0S0 : Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AF1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AF1I6 : Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AF1V6 : CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX6E1 : Crni dimnjak
DZZ0XX0P0 : LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

Ravni aspirator: uvek imajte uvida u posude na grejnoj ploči uz ovu istaknutu odliku dizajna.

- **PerfectAir senzor:** automatska kontrola podešavanja za maksimalan učinak aspiratora uz minimalnu buku.
- **Izuzetno tih:** maksimalan učinak odvođenja vazduha uz minimalnu buku.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Upravljanje aspiratorom pomoću ploče za kuvanje:** praktično upravljanje funkcijama aspiratora putem ploče za kuvanje.
- **Home Connect:** aspiratori sa funkcijom pametnog povezivanja, uključujući glasovnu kontrolu za jednostavniji svakodnevni život.

Tehnički podaci

Tipologija :	Chimney
Certifikati :	CE, Eurasian, VDE
Dužina priključnog kabla (cm) :	130
Visina aparata bez kamina (mm) :	430
en: Minimum distance above an electric hob :	450
Neto težina (kg) :	25,458
Upravljanje :	elektroničan
Broj stepeni brzina :	3-stage + 2 intensive
Max snaga odvođenja vazduha (m3/h) :	394
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha (m3/h) :	404
Max snaga recirkulacije vazduha (m3/h) :	249
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha (m ³ /h) :	717
Broj lampi (komad) :	2
Buka (dB) :	57
Prečnik cevi (mm) :	120 / 150
Materijal filtera za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002946580
Priključna vrednost (W) :	146
Zaštita (A) :	10
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način montaže :	Wall-mounted



Serie | 8, Zidni aspirator, 90 cm, Od crnog stakla DWF97RV60

Ravni aspirator: uvek imajte uvida u posude na grejnoj ploči uz ovu istaknutu odliku dizajna.

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 40 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: B
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 43/57 dB

Tip:**Dizajn:****Protok:****Snaga:****Okolina i bezbednost:****Komfor:****Dimenzije:****Tehničke informacije:**

- crna aspirator
- 90
- crna
- Od crnog stakla
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje

Home Connect (samo u zemljama u kojima je usluga Home Connect dostupna)




- za povezane kućne aparate i rukovanje putem pametnog telefona ili tableta (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Funkcija Home Connect može se proširiti integracijom brojnih aplikacija spoljnih partnera sa kojima postoji saradnja (partnerstva)
- Glasovno upravljanje omogućeno putem popularnih glasovnih asistenata (samo u zemljama u kojima je ova usluga dostupna)
- Kontrola aspiratora sa radne površine (sa podudarnim komandama na ploči za kuvanje)
- KE
- Sistem za jednostavnu instalaciju
- PowerBoost položaj
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne, TouchControl upravljanje, DG
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode), 2X7
- TouchControl upravljanje (5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne)
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- Automatski rad nakon pokretanja, izbor u opsegu 1–99 min
- 2 zone za odvođenje: prednja strana i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Rad sa plinskom pločom za kuvanje nije dozvoljen
- Senzor kvalitete vazduha
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 3 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 589 lux
- Temperatura boje: 3500
- Obodno usisavanje vazduha
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 394 m³/h; na intenzivnom stepenu 717 m³/h (po standardu EN 61591)
- Step en protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 394 m³/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 394 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 394 m³/h; na intenzivnom stepenu: 717 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv.

pritisak]; na intenzivnom stepenu: 70 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok vazduha: 717 m³/h
- Protok vazduha (kruženje vazduha): maksimalna brzina na normalnom stepenu: 311 m³/h na intenzivnom stepenu: 578 m³/h
- Priključna snaga: 146 W
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD): 1209 x 890 x 263 mm - montaža sa spoljnim kaminom 1279-1549 x 890 x 263 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, bez kamina (VxŠxD): 550 mm x 890 x 263 mm
- Displej od 7 delova sa kontrolnim prstenom


**u skladu s Uredbom EU br. 65/2014*

Serie | 8, Zidni aspirator, 90 cm, Od crnog stakla
DWF97RV60

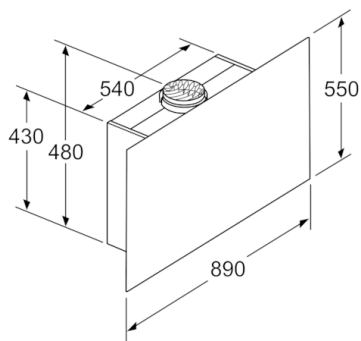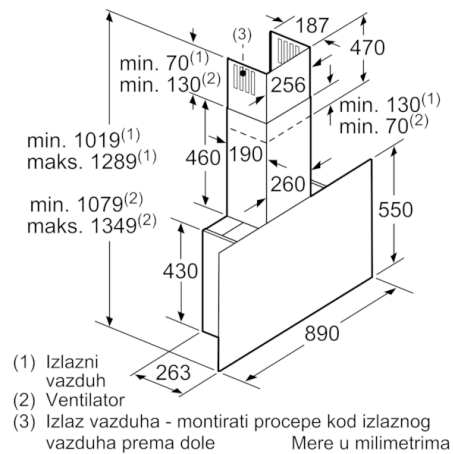
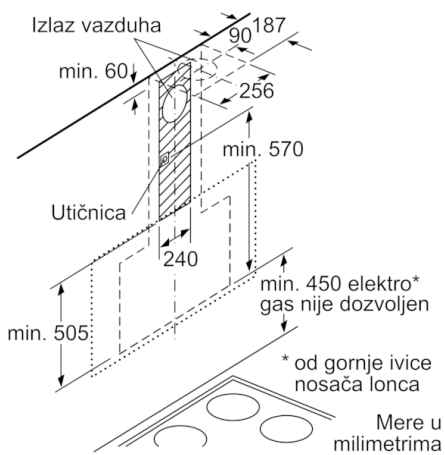


Aparat u režimu recirkulacije bez kanala
 Potreban je komplet za ventilator

Mere u milimetrima

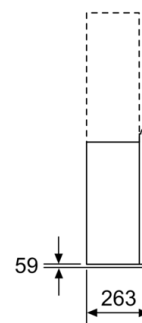

Mere u milimetrima

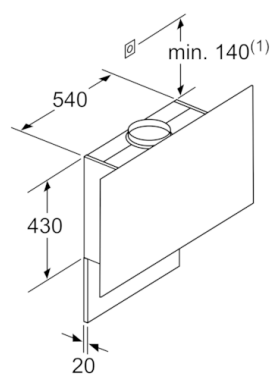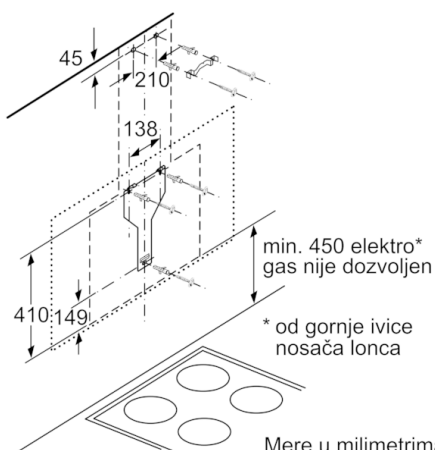

(1) Pozicija za utičnicu

Pazite na maksimalnu debljinu zadnje strane.

Mere u milimetrima