

Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWK67EM60



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J0 : Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1DX1I6 : Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1EK1U1 : Standardni set za recirkulaciju vazduha
DWZ1FX5C6 : CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1FX5D1 : Long Life spoljni set za rec.vazduha
DZZ1XX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- **Posebno tih:** maksimum efikasnosti uz minimum buke.
- **TouchSelect upravljanje:** Brzo podešavanje aspiratora na dodir.
- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.
- Sa izduvnim kanalom, vazduh se čisti preko filtera za masnoće, a zatim se odvodi u spoljašnju sredinu, što osigurava optimalan kvalitet vazduha u kuhinji.

Tehnički podaci

Tipologija : Wall-mounted
Certifikati : CE, VDE
Dužina priključnog kabla : 130 cm
Visina kamina : 484-770/554-830 mm
Visina aparata bez kamina : 296 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Neto težina : 14,4 kg
Upravljanje : elektroničan
Max snaga odvođenja vazduha : 399 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha : 474 m³/h
Max snaga recirkulacije vazduha : 349 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha : 669 m³/h
Broj lampi (komad) : 2
Buka : 60 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi : 120 / 150 mm
Materijal filtera za masti : Washable aluminium
EAN kod : 4242005181261
Priključna vrednost : 255 W
Zaštita : 10 A
Voltaža : 220-240 V
Frekvencija : 50; 60 Hz
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Način montaže : Wall-mounted



Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWK67EM60

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

Tip:

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 59.4 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: B
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: C
- Buka min./maks. normalni nivo: 48/60 dB

Dizajn:

- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Zidni aspirator, 60
- Od crnog stakla

Protok:

- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit

Snaga:

- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 399 m³/h; na intenzivnom stepenu 669 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 399 m³/h; na intenzivnom stepenu: 669 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok vazduha: 669 m³/h

Komfor:

- 4 stepena snage: 3 + intenzivni, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 130 lux
- Temperatura boje: 3500
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- 2 zone za odvođenje: prednja strana i donja strana
- Obodno usisavanje vazduha
- Stakleni poklopac filtera

Dimenzije:


- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 780-1066 x 600 x 434 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 850-1126 x 600 x 434 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 956 x 600 x 434mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 1016-1306 x 600 x 434 mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije (VxŠxD): 956 x 600 x 434 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 1016-1306 x 600 x 434 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
956 x 600 x 434mm - montaža sa spoljnim kaminom
1016-1306 x 600 x 434 mm - montaža sa teleskopskim kaminom

Tehničke informacije:

- Dužina električnog kabla 1.3
- *u skladu s Uredbom EU br. 65/2014*

Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWK67EM60


Mere u milimetrima

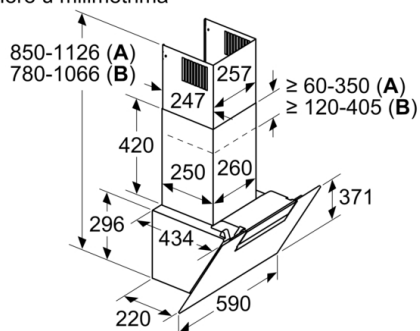

A: Ventilator

B: Izlazni vazduh - prereze montirajte usmerene nadole

Dimenzije u mm

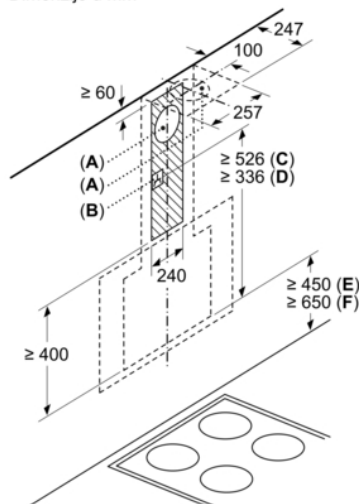


A: Izlaz vazduha


B: Utičnica

C: Clean Air Plus komplet za cirkulaciju

mere u milimetrima

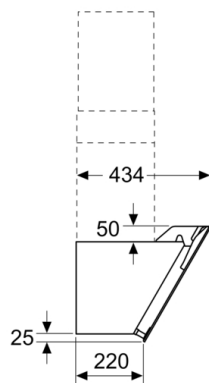

Mere u milimetrima

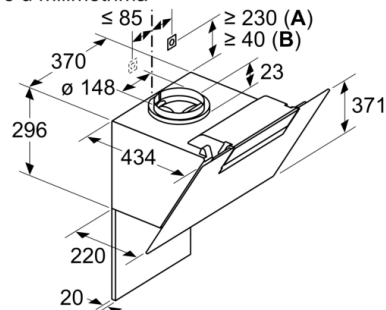


A: Integrisani Clean Air

B: Komplet za izlazni vazduh ili standardni komplet za recirkulaciju vazduha

Pazite na maksimalnu debljinu zadnje strane.

Dimenzije u mm

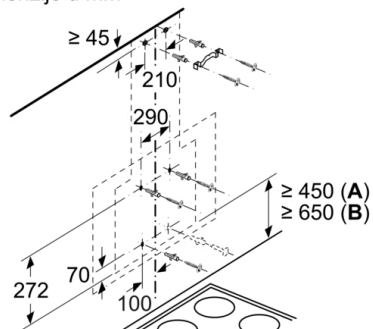

Od gornje ivice nosača lonca

A: Elektro

B: Gas