

## Serija 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno štampano staklo DWK67JQ60



A



### Posebni dodatni pribor

DWZOAK0R0	LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka
DWZOAK0S0	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZOAX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZOAX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AK1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AK1V6	CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1AX6E1	Crni dimnjak
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

## Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- **PerfectAir senzor:** automatsko upravljanje aspiratorom omogućava visoku efikasnost i nizak nivo buke.
- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Nivo filtracije masnoće:** filtrira preko 85% masnoće iz kuhinjskog vazduha
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.

### Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	130.0 cm
Visina:	323 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	450 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Neto težina:	20.0 kg
Upravljanje:	elektroničan
Broj stepeni brzina:	3-stage + 2 intensive
Max. protok vazduha - odvođenje vazduha:	431 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha:	441 m³/h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	355 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	714 m³/h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	53 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Washable aluminium
EAN kod:	4242002946740
Priključna snaga:	143 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Garday plug w/ earthing
Način montaže:	Wall-mounted
Delay Shut off modes:	10 min



4 242002 946740

## Serija 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno štampano staklo DWK67JQ60

### Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

#### Tip:

- crna aspirator
- 60
- crna

#### Protok:

- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 431 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu 714 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

#### Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 34.6 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 45/53 dB

#### Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 233 lux
- Temperatura boje: 3500

#### Snaga:

#### Komfor:

- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Sistem za jednostavnu instalaciju
- PowerBoost položaj
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne)
- 10-minutno odlaganje isključenja
- 2 zone za odvođenje: prednja strana i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Senzor kvalitete vazduha
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- EcoSilenceDrive motor
- Obodno usisavanje vazduha
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

#### Tehničke informacije:

- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 431 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 431 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu: 714 m<sup>3</sup>/h

(prema standardu EN 61591)


- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 53 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 53 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 65 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

#### Dimenzije:


- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
- 1118 x 590 x 499 mm - montaža sa spoljnim kaminom
- 1188-1458 x 590 x 499 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Maksimalni protok vazduha: 714 m<sup>3</sup>/h
- Priključna snaga: 143 W
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, bez kamina (VxŠxD): 452 mm x 590 x 499 mm
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Step en protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 431 m<sup>3</sup>/h

\*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

**Seriya 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno  
štampano staklo  
DWK67JQ60**

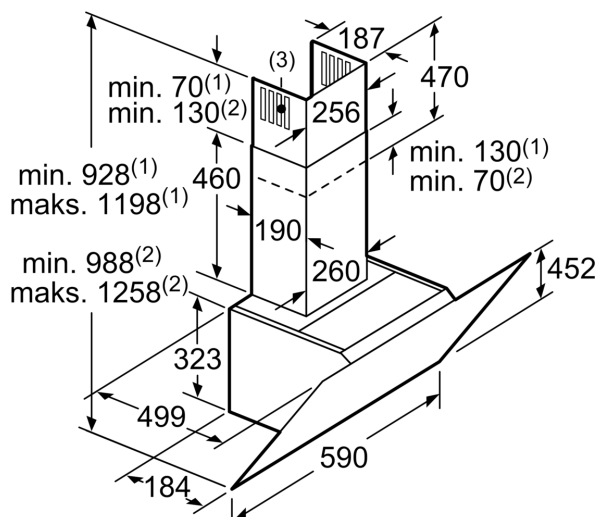


- (1) Izlazni vazduh (2) Ventilator  
(3) Izlaz vazduha - Montirati procepe kod izlaznog vazduha prema dole
- Mere u milimetrima

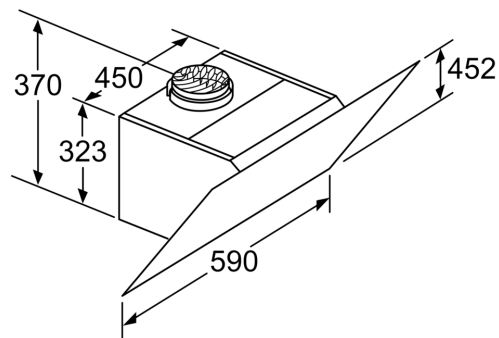


Aparat u režimu recirkulacije bez kanala  
Potreban je komplet za ventilator

Mere u milimetrima

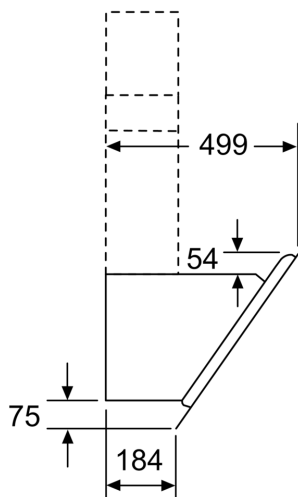

Mere u milimetrima

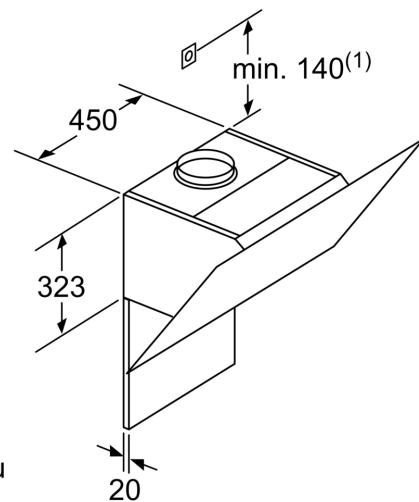


- (1) Pozicija za utičnicu

Pazite na maksimalnu debljinu zadnje strane.

Mere u milimetrima

Dimenzije u mm

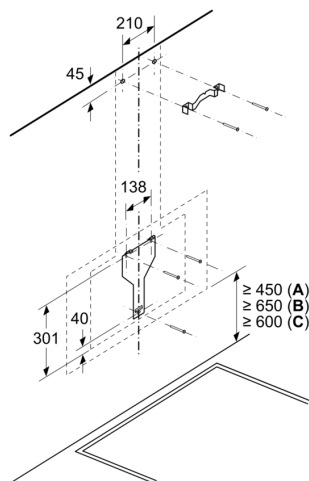


**A:** Elektro

**B:** Gasni – od gornje ivice držača posude

**C:** Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm

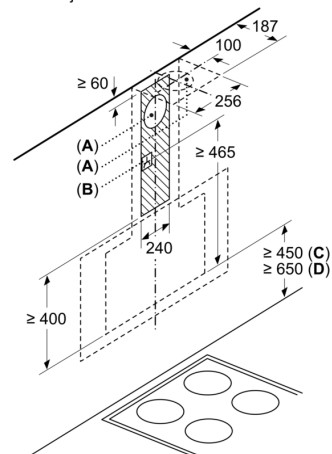

**A:** Odvod vazduha

**B:** Utičnica

Od gornje ivice nosača lonca

**C:** Elektro

**D:** Gas