

**Serie | 6, Zidni aspirator, 90 cm, Od crnog stakla
DWK97JM60**



Posebni dodatni pribor

DWZ0AK0S0 : Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AK1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AK1I6 : Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AK1V6 : CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX6E1 : Crni dimnjak
DZZ1XX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- **Izuzetno tih:** maksimalan učinak odvođenja vazduha uz minimalnu buku.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Nivo filtracije masnoće:** filtrira preko 85% masnoće iz kuhinjskog vazduha
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.
- **TouchSelect upravljanje:** brza kontrola dodiranjem željenih podešavanja i osvetljenja.

Tehnički podaci

Tipologija : Wall-mounted
Certifikati : CE, Eurasian, VDE
Dužina priključnog kabla : 130 cm
Visina aparata bez kamina : 323 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Neto težina : 21,6 kg
Upravljanje : elektroničan
Max snaga odvođenja vazduha : 436 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha : 441 m³/h
Max snaga recirkulacije vazduha : 355 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha : 722 m³/h
Broj lampi (komad) : 2
Buka : 54 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi : 120 / 150 mm
Materijal filtera za masti : Washable aluminium
EAN kod : 4242002946825
Priključna vrednost : 143 W
Zaštita : 10 A
Voltaža : 220-240 V
Frekvencija : 50; 60 Hz
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Način montaže : Wall-mounted



Serie | 6, Zidni aspirator, 90 cm, Od crnog stakla DWK97JM60

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

Tip:

- crna aspirator
- 90
- Od crnog stakla

Protok:

- EcoSilenceDrive motor
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 436 m³/h; na intenzivnom stepenu: 722 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 32.1 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 65 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 47/54 dB

Dizajn:

- Jačina osvetljenosti: 238 lux
- Temperatura boje: 3500
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje

Komfor:

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- PowerBoost položaj
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Obodno usisavanje vazduha
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Tehničke informacije:


- Protok vazduha (kruženje vazduha): maksimalna brzina na normalnom stepenu: 410 m³/h na intenzivnom stepenu: 631 m³/h
- Buka (kruženje vazduha): kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 63 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak) na intenzivnom stepenu: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)

Dimenzije:

- Sistem za jednostavnu instalaciju
- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna snaga: 143 W
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD): 1118 x 890 x 499 mm - montaža sa spoljnim kaminom 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, bez kamina (VxŠxD): 452 mm x 890 x 499 mm


Serie | 6, Zidni aspirator, 90 cm, Od crnog stakla DWK97JM60

Dimenzije u mm

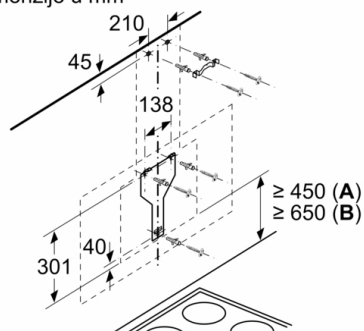


Od gornje ivice nosača lonca

A: Elektro
B: Gas

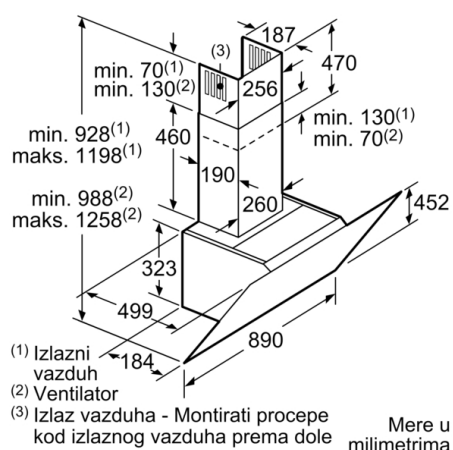


(1) Izlazni vazduh
(2) Ventilator
(3) Izlaz vazduha - Montirati procepe kod izlaznog vazduha prema dole

Mere u milimetrima

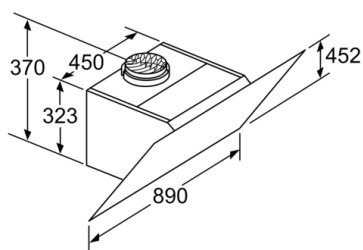


Aparat u režimu recirkulacije bez kanala
Potreban je komplet za ventilator

Mere u milimetrima

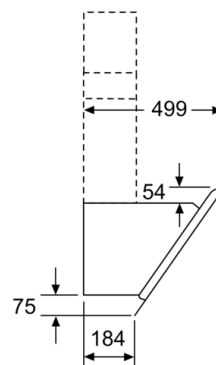

Mere u milimetrima

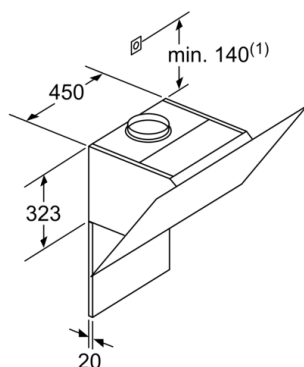

(1) Pozicija za utičnicu

Pazite na maksimalnu debljinu zadnje strane.

Mere u milimetrima

Dimenzije u mm

