

Serie | 8, Ugradbeni frižider, 177.5 x 56 cm, flat hinge KIF81PFE0



Ugradni frižider sa fiokom VitaFresh pro: zahvaljujući tehnologiji od 0 °C i optimalnim nivoima vlažnosti vazduha, vaša hrana će ostati puna vitamina i sveža čak 3 puta duže

- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **EasyAccess polica za lakši pristup:** staklena polica na izvlačenje pruža lakši pristup sadržaju vašeg frižidera.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: E

Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 150 kWh/annum

Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 0 l

Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 289 l

Emisije buke u vazduhu: 37 dB(A) re 1 pW

Klasa emisije buke u vazduhu: C

Ugrađen / Samostalna: Ugradni

Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva

Visina: 1772 mm

Širina: 558 mm

Dubina: 545 mm

Dimenzije niše: 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 69,4 kg

Priključna vrednost: 90 W

Zaštita: 10 A

Otvaranje u: Right reversible

Voltaža: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Certifikati: CE

Dužina priključnog kabla: 230 cm

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sistema: 1

Unutrašnji ventilator: Ne

Uklonjiva ukrasna ploča: Da

Broj podesivih polica u frižideru (komad): 6

Police za boce: Ne

EAN kod: 4242005207909

Marka: Bosch

Mednarodna oznaka: KIF81PFE0

Linija proizvoda: Frižider

Frostfree sistem: Ne

Način montaže: Potpuno ugradni



Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja



4 242005 207909

Serie | 8, Ugradbeni frižider, 177.5 x 56 cm, flat hinge KIF81PFE0

**Ugradni frižider sa fiokom VitaFresh pro:
zahvaljujući tehnologiji od 0 °C i optimalnim
nivoima vlažnosti vazduha, vaša hrana će
ostati puna vitamina i sveža čak 3 puta duže**

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 7 (podesive po visini: 6), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica, 1 EasyAccess izvlačiva polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C fioka sa podešavanjem vlage - čuva svežinu voća i povrća do 3x duže
- , 2 VitaFresh pro 0°C fioke - čuva svežinu ribe i mesa do 3x duže

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V




Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x A**0024


- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije

**Serie | 8, Ugradbeni frižider, 177.5 x 56 cm,
flat hinge
KIF81PFE0**

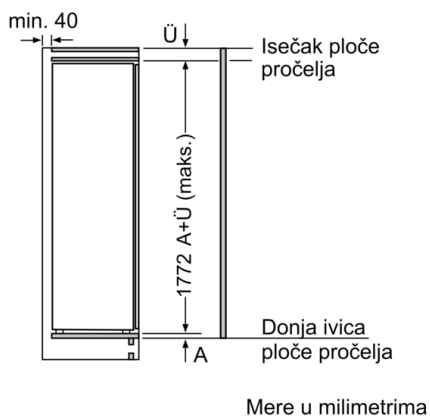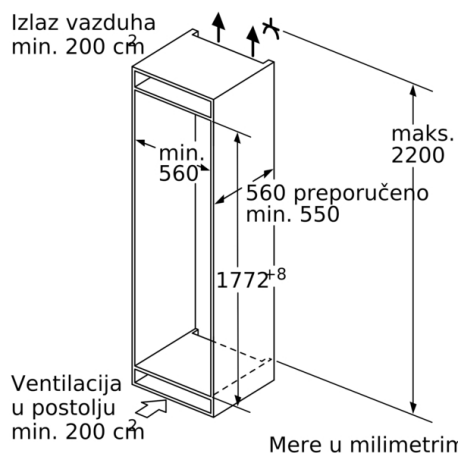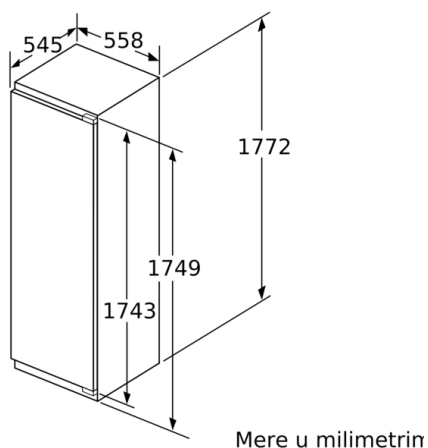


Maksimalno dozvoljena težina prednje strane nameštaja



Montirana vrata nameštaja, koja prekoračuju dozvoljenu težinu, mogu uzrokovati oštećenja i ugrožavanje funkcija.


T: visina vrata uređaja uklj. šarke u mm:	šarku bez amortizacije, vrata u kg:	šarku sa amortizacijom, vrata u kg:
1500-1750	22	22

Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.

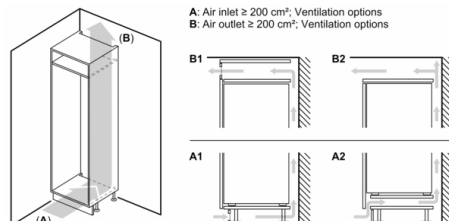

Serie | 8, Ugradbeni frižider, 177.5 x 56 cm, flat hinge KIF81PFE0



Maksimalno dozvoljena težina prednjih strana nameštaja

Montirane prednje strane nameštaja koje prevazilaze dozvoljenu težinu mogu da dovedu do oštećenja i negativnog uticaja na funkciju šarke

Δ Težina

A: Okno vrata uređaja uključujući šarke u mm

B: Šarka bez amortizacije, prednja strana nameštaja u kg

C: Šarka sa amortizacijom, prednja strana nameštaja u kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19