

**Serie | 8, Ugradbeni frižider sa
zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm,
flat hinge
KIF86PFE0**



- **VitaFresh pro:** uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti vazduha čuva svežinu namirnica do tri puta duže.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamenskih staklenih polica i fioka u prostoru za zamrzavanje.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno za brže zamrzavanje manje količine hrane, istovremeno štiteći zamrznute namirnice od odmrzavanja, zahvaljujući detekciji povećanja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **Fioka za zamrznute namirnice BigBox:** kako za slaganje posuda za čuvanje, tako i za veće zamrznute namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: E

Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 252 kWh/annum

Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 67 l

Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 156 l

Emisije buke u vazduhu: 36 dB(A) re 1 pW

Klasa emisije buke u vazduhu: C

Ugrađen / Samostalna: Ugradni

Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva

Širina: 558 mm

Dubina: 545 mm

Dimenzije niše: 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 69,7 kg

Priključna vrednost: 90 W

Zaštita: 10 A

Otvaranje u: Right reversible

Voltaža: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Certifikati: CE

Dužina priključnog kabla: 230 cm

Čuvanje kod kvara električne energije (h): 8 h

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sistema: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Uklonjiva ukrasna ploča: Da

Broj podesivih polica u frižideru (komad): 2

Police za boce: Ne

Frostfree sistem: No frost

Način montaže: Potpuno ugradni

Vrsta šarke: Flush-folding

Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 207558

Serie | 8, Ugradbeni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KIF86PFE0

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Elektronsko regulisanje temperature sa prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Holiday mode
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3 (podesive po visini: 2), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 2, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C fioka sa podešavanjem vlage - čuva svežinu voća i povrća do 3x duže
- , VitaFresh pro 0°C fioka - čuva svežinu ribe i mesa do 3x duže

Deo za zamrzavanje

- VarioZone - odstranjive police iz bezbednosnog stakla za dodatni prostor
- Br. prozirnih fioka za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije


- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor


- 1 x Posuda za ledene kocke, 1 x A**0024, 3 x Posuda za jaja
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije


Serie | 8, Ugradbeni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KIF86PFE0

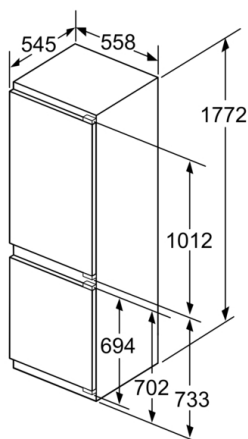

Mere u milimetrima

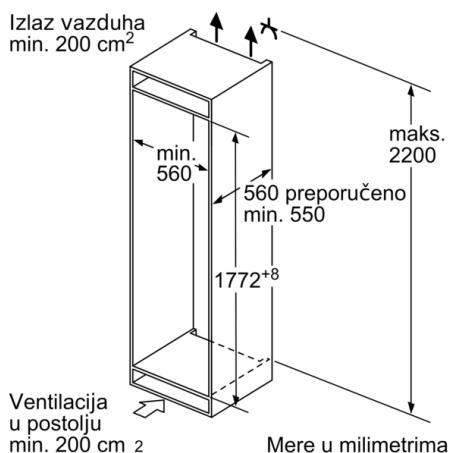


Mere u milimetrima

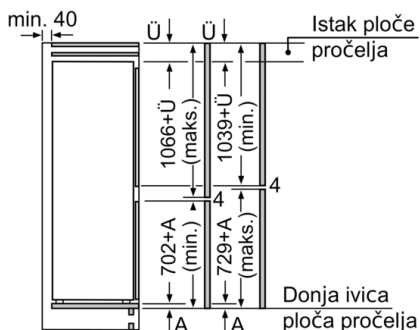

Navedene mere vrata elementa važe za procep vrata od 4 mm.


Dimenzije u mm

Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku





	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maksimalno dozvoljena težina prednjih strana nameštaja
Montirane prednje strane nameštaja koje prevazilaze dozvoljenu težinu mogu da dovedu do oštećenja i negativnog uticaja na funkciju šarke
Δ Težina
A: Okno vrata uređaja uključujući šarke u mm
B: Šarka bez amortizacije, prednja strana nameštaja u kg
C: Šarka sa amortizacijom, prednja strana nameštaja u kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	