

Serie | 8 Ploča za kuvanje**PRP6A6N70****Plinska ploča za kuvanje na
staklokeramici, 60 cm****Plinska ploča za kuvanje na staklokeramici
sa funkcijom FlameSelect: postignite
savršene rezultate kuvanja uz devet
precizno definisanih nivoa snage.**

- **FlameSelect:** za precizno podešavanje plamena na devet pojedinačnih nivoa.
- **Digitalni displej:** prikazuje izabrani nivo snage i preostalu toplotu radi dodatne udobnosti i bezbednosti.
- **Glavni prekidač:** isključuje celu zonu kuvanja jednim pritiskom na taster.
- **Nosaču sudova perivi u mašini za pranje sudova:** za praktično čišćenje u mašini za pranje sudova.

Tehnički podaci

Produktna grupa :	gas hob w integrated controls
Tip ugradnje :	Ugradni
Input energije :	Gas
Broj polja za kuvanje, koja se mogu upotrebljavati istovremeno :	4
Dimenzije niše (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Širina (mm) :	606
Dimenzije aparata (mm) :	45 x 606 x 527
Dimenzije zapakovanog aparata (mm) :	189 x 680 x 585
Neto težina (kg) :	12,0
Bruto težina (kg) :	14,0
Prikaz preostale toplote :	Separate
Položaj komandne ploče :	Spreda
Glavni materijal površine :	Ceramic
Boja površine :	Black, Stainless steel
Boja okvira :	Black, Stainless steel
Certifikati :	CE
Dužina priključnog kabla (cm) :	100
EAN kod :	4242002839615
Priključna snaga (W) :	2
Snaga gasa (W) :	7700
Zaštita (A) :	3
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50

**Posebni dodatni pribor**

HEZ298114 : Krstić za manju posudu

Serie | 8 Ploča za kuvanje

PRP6A6N70

Plinska ploča za kuvanje na staklokeramici, 60 cm

Plinska ploča za kuvanje na staklokeramici sa funkcijom FlameSelect: postignite savršene rezultate kuvanja uz devet precizno definisanih nivoa snage.

Dizajn:

- Ploča za kuvanje na staklokeramici

Komfor:

- FlameSelect
- Digitalni displej TopControl
- Paljenje jednom rukom
- Nosači sudova od livenog gvožđa
- Nosači sudova odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Zone za kuvanje:

- Broj plinskih gorionika: 4
- 1 veliki, 2 obična, 1 štedljivi gorionik
- Zadnji levi: štedljivi gorionik, 1.1 kW
- Zadnji desni: snažni gorionik, 2.8 kW
- Prednji levi: standardni gorionik, 1.9
- Prednji desni: standardni gorionik, 1.9 kW

Okolina+bezbednost:

- Termoelektrični osigurač za sprečavanje isticanja gasa
- Indikator preostale toplote za svaki gorionik
- Prethodno podešeno za gasovod (20 mbar)
- Glavni prekidač

Dimenzije:

- Priključni kabl 1 m


Pribor:

- Dizne za butan plin (28-30/37 mbar) priložene

Serie | 8 Ploča za kuvanje

PRP6A6N70

**Plinska ploča za kuvanje na staklokeramici,
60 cm**

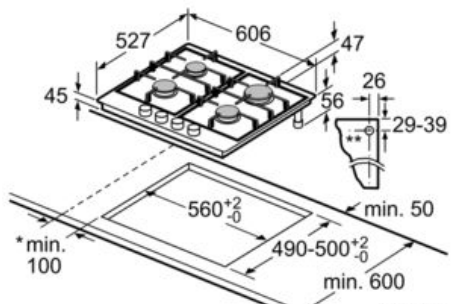

- * Najmanje rastojanje od isečka ploče za kuvanje do zida
 - ** Pozicija priključka za gas u isečku
 - *** Sa podgrađenom rernom eventualno više; videti zahteve za dimenzije za rernu
- ****min. 30

Mere u milimetrima